



TEX[®] SUPERSLIM

Pistone per ascensori
con testata e fossa ridotte

*Ram for lifts with reduced pit
and headroom*



La linea dei pistoni taglia TEX[®] SuperSlim si caratterizza per le ridotte dimensioni delle testate e dei cilindri rispetto a quelli tradizionali.

Questa caratteristica permette un minor impiego di olio e un minore ingombro nel vano di corsa riducendo l'elasticità dell'impianto.

Progettato per impianti con trazione a taglia rovescia, il pistone TEX[®] SuperSlim è particolarmente adatto per ascensori con portate fino a 630 kg per 8 persone.

La fornitura di serie comprende

- pistone in 1 pezzo verniciato in antiruggine nero opaco
- valvola di caduta
- raccordo e tubetto per il recupero olio

Optional su richiesta

- pistone in 2 o 3 pezzi con giunta filettata
- perno di centraggio sul fondello
- verniciatura speciale

The TEX[®] SuperSlim ram range features headroom and cylinder with smaller dimensions than standard ones.

These features allow the use of smaller quantities of oil and smaller footprint in the shaft thus reducing the system elasticity.


Designed for reverse tackle systems, the TEX[®] SuperSlim ram is especially suited for lifts with loads up to 630 kg and 8 persons capacity.

The standard supply includes

- 1-piece ram primed with soft black paint
- drop valve
- connection and pipe for oil recovery

Upon request

- ram divided into 2 or 3 pieces with threaded joint
- centering pin on the black plate
- special painting

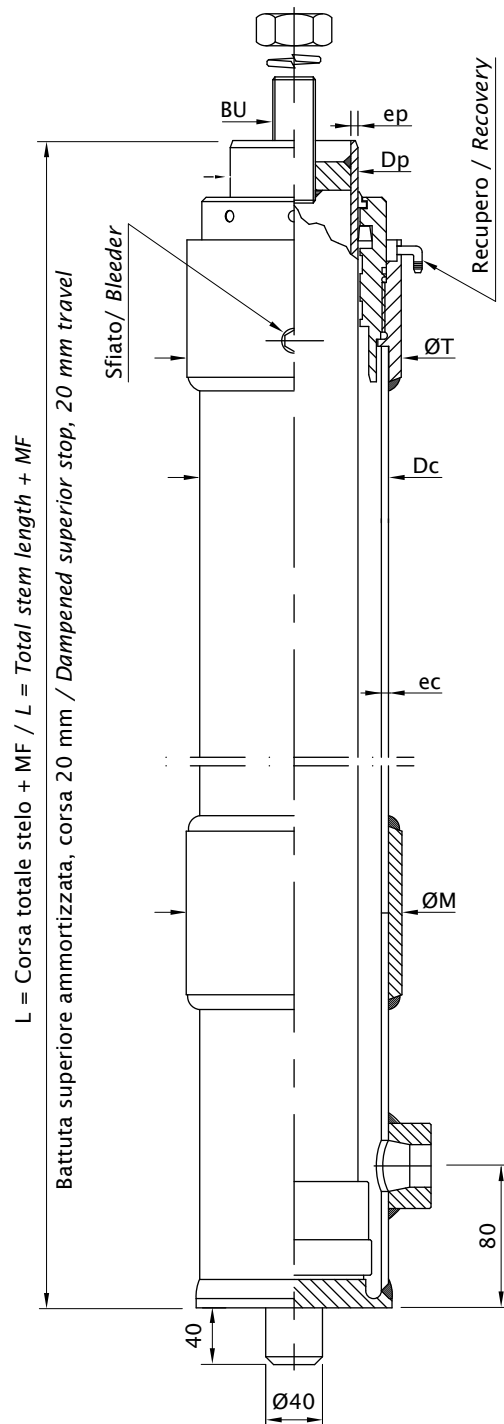

Pistone Tex SuperSlim - Dimensioni
Tex SuperSlim ram - Dimensions

Dimensioni / Dimensions [mm]							Quantità olio / Oil quantity	Peso / Weight [daN]		
Dp	ep	Dc	ec	MF	ØT	ØM	dm ³ / m	x 3 m	x 1 m	BU
80	5	101.6	3.6	200	110	124	7	100	22	Perno M30; Dado = chiave da 46 Pin M30; Bolt = 46 key
	7.5							115	27	
90	5	114.3	4	200	126	138	9	105	22	
	7.5							120	26	
	12							145	34	
100	5	127	4.5	200	138	145	11	120	25	
	7.5							140	31	
	12							162	40	

