

ELEKTROFIT 21®

Электрический лифт с лебёдкой в прямке и непрямой подвеской 2:1



Основные характеристики

Лифты, соответствующие моделям ELEKTROFIT 21, отличаются только типом подвески от моделей ELEKTROFIT: прямая (1:1) у ELEKTROFIT, непрямая (2:1) у ELEKTROFIT 21.

В общем, модели не отличаются по характеристикам и безопасности. Размеры шахты значительно уменьшены.

Версия с грузоподъёмностью до 630 Кг

План шахты лифта на этаже показывает где размещается шкаф, включая контроллер и выключатели электрошита.

На других этажах такой шкаф выполняется в строительном исполнении.

Примеры размеров кабин, дверей, шахты, с телескопическими 2-х створчатыми дверями

Грузоподъёмность [Kg]	Кол. входов в кабину	Размеры кабины		Просвет двери	Размеры шахты			
		CW	CD		SW	SD	BD	DD
Q	N			DO				
480	1	950	1300	800	1450	1700	320	290
480	1	950	1300	850	1550	1700	320	290
480	1	950	1300	900	1600	1700	320	290
480	2	950	1300	800	1450	1880	320	290
480	2	950	1300	850	1550	1880	320	290
480	2	950	1300	900	1600	1880	320	290
630	1	1100	1400	800	1600	1800	320	290
630	1	1100	1400	900	1600	1800	320	290
630	2	1100	1400	800	1600	1940	320	290
630	2	1100	1400	900	1600	1940	320	290

Размеры в мм. Доступны также размеры кабины и грузоподъёмность, отличные от приведённых в таблице

Тип привода

Электрический

Грузоподъёмность

Макс. 1000 Кг

Высота подъёма

Макс. 36 м

Приямок

1500 мм мин.

Оголовок

3700 мм мин.


Количество этажей

До 24

Скорость

Макс. 1 м/сек

- шахта в строительном исполнении
- оборудование

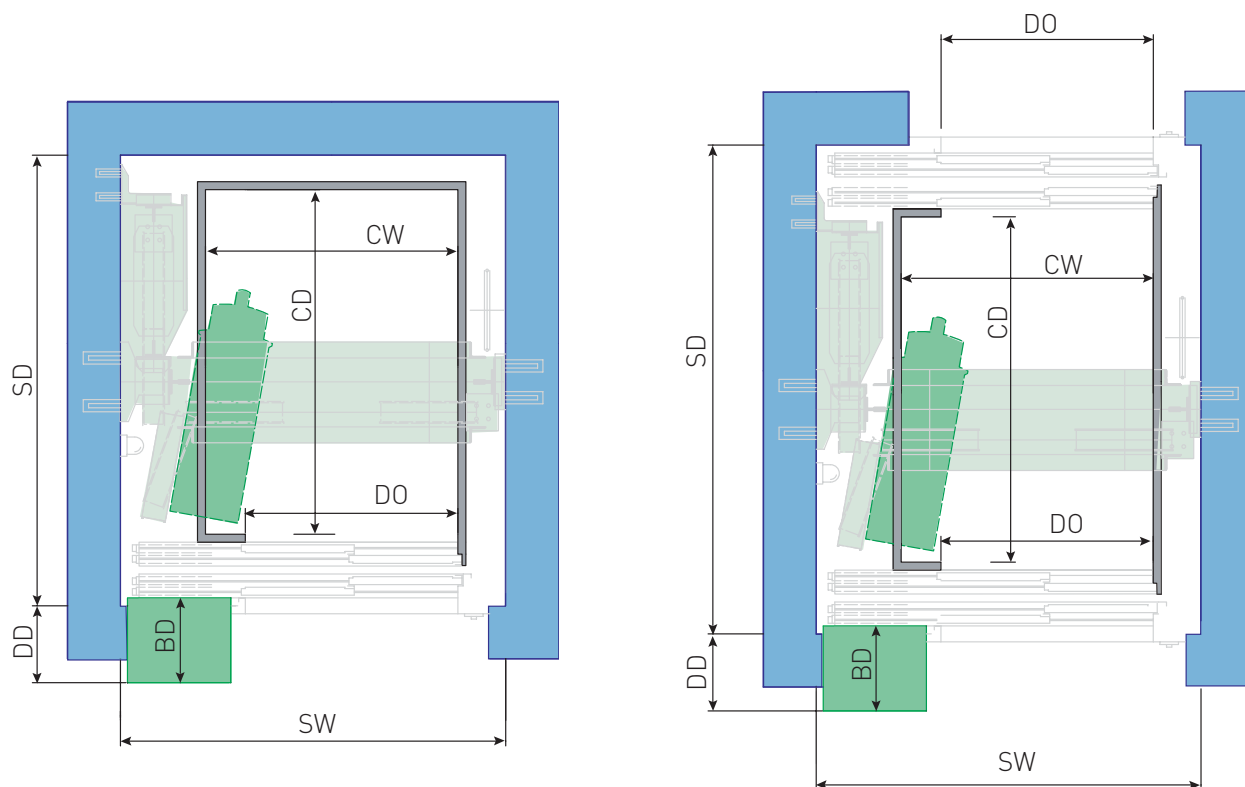

Версия с грузоподъёмностью до 1000 Кг

План шахты лифта на этаже показывает где размещается шкаф, включая контроллер и выключатели электричества.

На других этажах, такой шкаф - в строительном исполнении.

Примеры размеров кабин, дверей, шахты с телескопическими 2-х створчатыми дверями

Грузоподъёмность [Кг]	Кол. входов в кабину	Размеры кабины		Просвет двери	Размеры шахты			
		CW	CD		SW	SD	BD	DD
900	1	1400	1500	900	1900	1950	320	290
900	2	1400	1500	900	1900	2040	320	290
1000	1	1100	2100	800	1600	2500	320	290
1000	1	1100	2100	900	1650	2500	320	290
1000	2	1100	2100	800	1600	2640	320	290
1010	2	1100	2100	900	1650	2640	320	290
1000	1	1400	1600	900	1900	2000	320	290
1000	2	1400	1600	900	1900	2140	320	290

Размеры в мм. Доступны также размеры кабины и грузоподъёмность, отличные от приведённых в таблице